


Schlüter®-TROBA-LEVEL


Colocación sobreelevada de baldosas en balcones y terrazas



Soluciones para una colocación sobreelevada segura

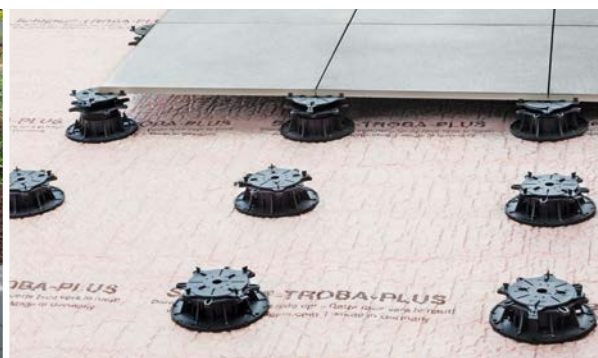

PERFILES CON INNOVACIONES

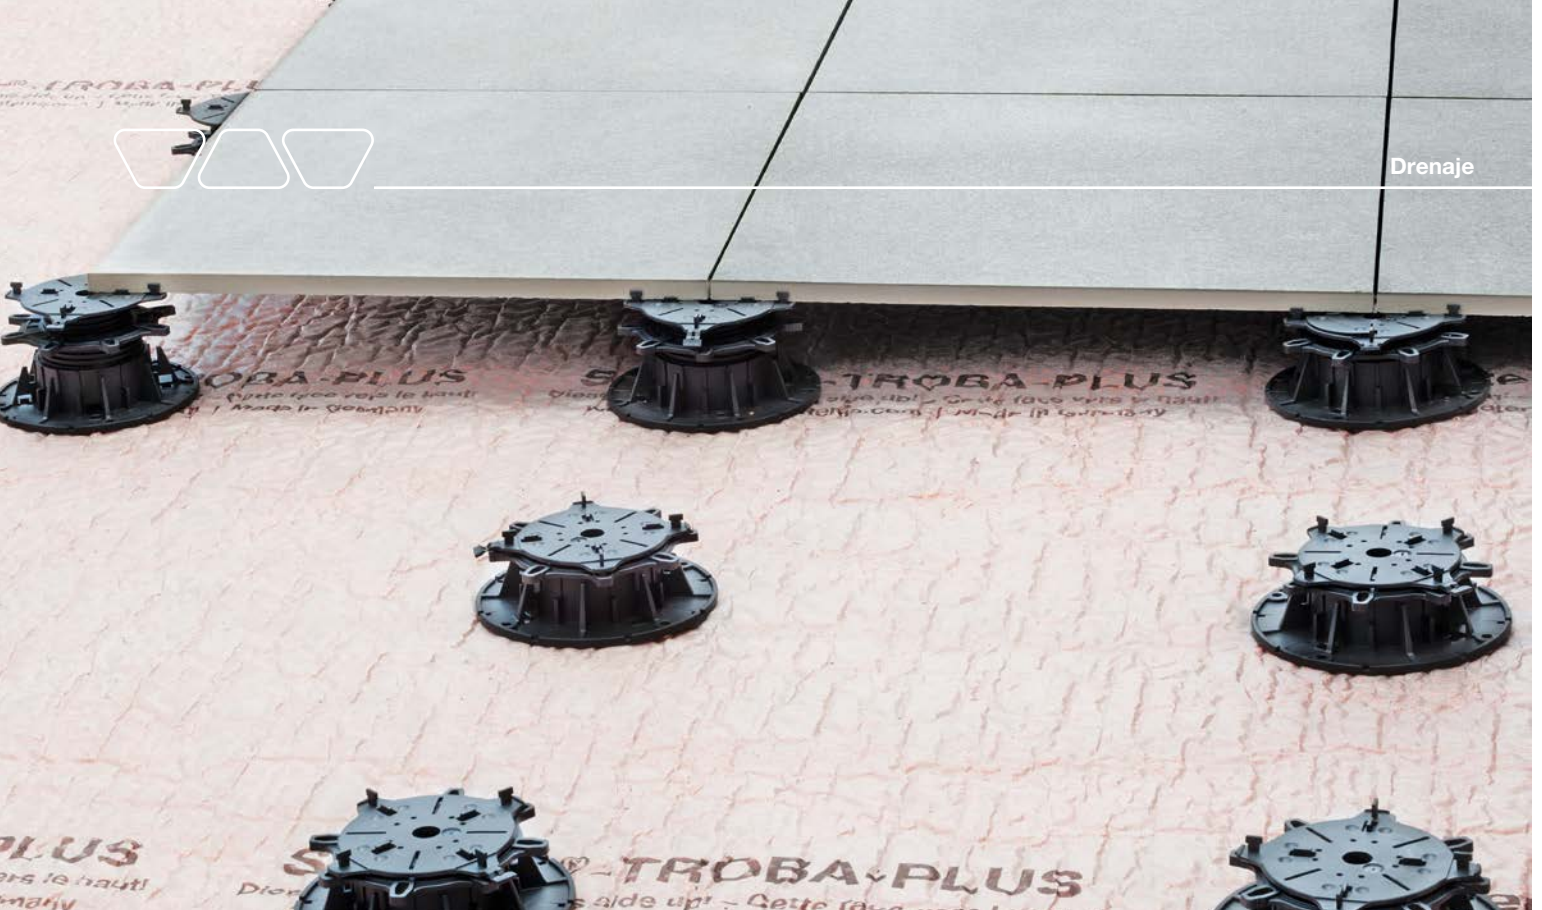


Nivelación al milímetro – Instalación perfecta

Con Schlüter®-TROBA-LEVEL puede instalar baldosas autoportantes en balcones y terrazas de forma rápida, precisa y segura. Los diferentes componentes de productos se pueden combinar de forma variable para nivelar en varias situaciones de obra casi cualquier tipo de pendiente con precisión. Y con una altura constructiva a partir de 3 mm. La constante ventilación por debajo del recubrimiento y la geometría especial de los productos TROBA-LEVEL, evitan los daños por heladas en el sistema constructivo. En caso necesario, la colocación suelta de baldosas permite el acceso rápido y sencillo a la impermeabilización y a los sistemas de drenaje.

Cinco razones de peso:

- Gama de productos clara y sencilla
- Soportes premontados
- Apilado individual de los productos
- Nivelación óptima para la transición entre diferentes espesores de baldosas, p. ej. de piedra natural de 3 cm a cerámica de 2 cm
- Nivelación milimétrica e individual de cada esquina, que garantiza la estabilidad de las baldosas

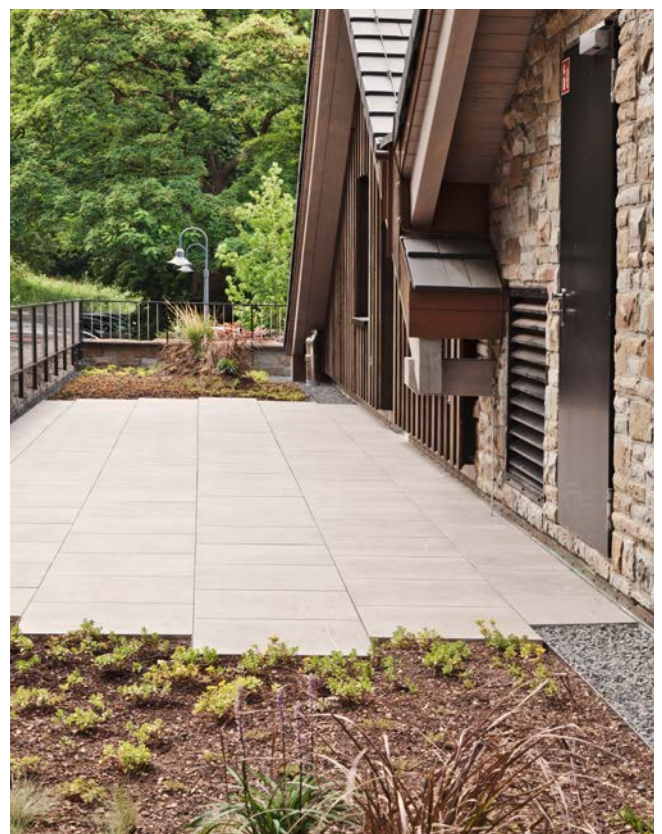



Colocación suelta – Fijación segura

- ✓ Pedestales de alta calidad a partir de 3 mm de altura constructiva
- ✓ Alta capacidad de carga
- ✓ Instalación rápida y sencilla a través de la combinación de seis productos
- ✓ Ejecución perfecta de esquinas y zonas perimetrales
- ✓ 3 mm de ancho de junta de colocación
- ✓ Frena vibraciones para evitar que se muevan los soportes
- ✓ Tope de protección contra el desenroscado
- ✓ Reciclable
- ✓ Función de drenaje óptima
- ✓ Soluciones para situaciones de pendientes de hasta 10 %




i

Variantes de la pendiente



Colocación en pendiente




Compensación de la pendiente



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 son pedestales apilables para la colocación suelta de baldosas, independientemente de su formato y su espesor. Están fabricados en un plástico especial que absorbe el sonido y se pueden colocar directamente sobre la impermeabilización. Los refuerzos de 3 mm de espesor permiten una junta de colocación homogénea y absorber los movimientos del recubrimiento. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 10 se puede apilar hasta una altura de 200 mm y se puede combinar con otros pedestales de la serie de productos.

(Ficha Técnica 7.6)

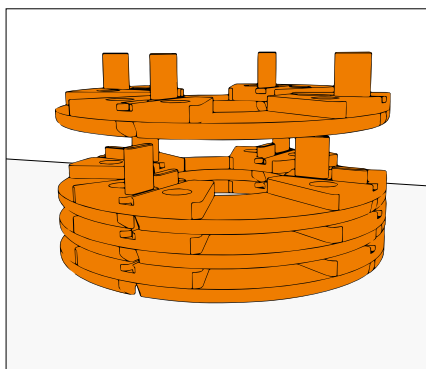


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

Pedestal de PE Ø 120 mm

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	TL PL 10	2,48	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 son adaptadores de altura para la colocación suelta de baldosas. A partir de una altura de construcción de 50 mm se puede instalar uno o más adaptadores Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 entre dos pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 se puede apilar hasta una altura de 300 mm y se puede combinar con los pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60, así como Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3. (Ficha Técnica 7.6)

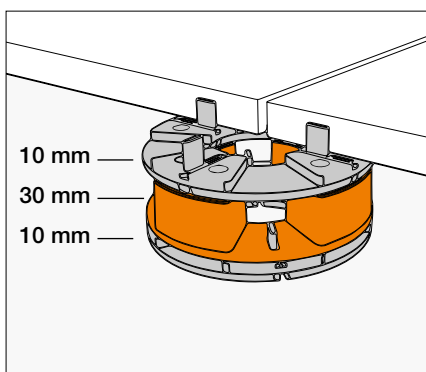

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

Adaptador de PE Ø 120 mm

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	TL PLA 30	3,00	52

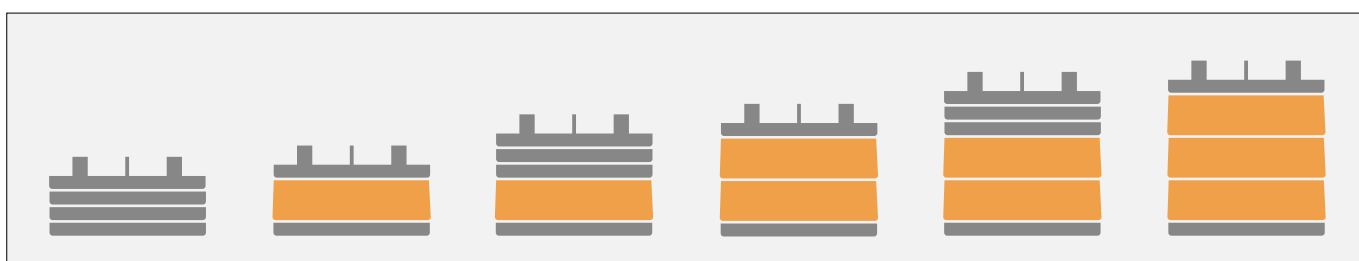

Apilado individual



Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1


Las piezas de nivelación **Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1** se utilizan para nivelar las baldosas, que se instalan en diferentes situaciones de pendiente. Las diferencias de espesor, las irregularidades del soporte o una ligera desviación de la pendiente se pueden compensar hasta en 10 mm en todas las esquinas de la baldosa. (Ficha Técnica 7.6)

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Pieza de nivelación de PE

H = mm	Nº art.	€ / paq.	P = paq.
1	TL AP 1	32,50	8

Paquete = 250 unidades

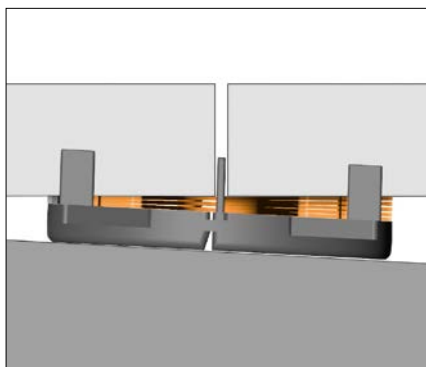

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 son pedestales regulables, que se pueden ajustar en altura de forma variable entre 60 - 130 mm con un anillo de ajuste y dos roscas opuestas. Gracias a su soporte superior (Ø 120 mm) se puede apilar individualmente los pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 y -PLA 30. En caso necesario se puede realizar el ajuste final y la compensación de la pendiente con las piezas de nivelación Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1. Apilando dos o más pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60, se alcanzan todas las alturas constructivas hasta 520 mm. El soporte superior está equipado con refuerzos de 3 mm de espesor y un separador lateral adicional.

(Ficha Técnica 7.6)


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

Pedestal de PP Ø 200 mm


H = mm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
60-130	TL PLV 60	9,60	48

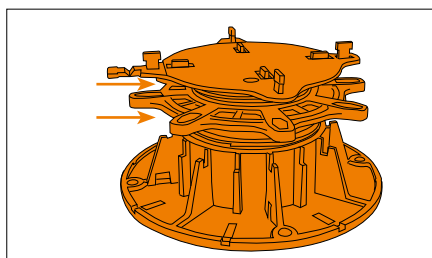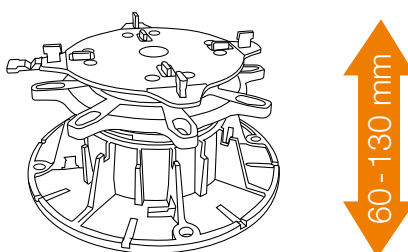


Protección de enroscado

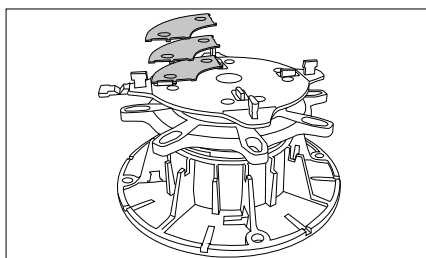


Nivelación milimétrica

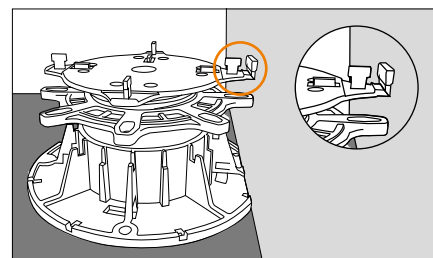


Solución perimetral

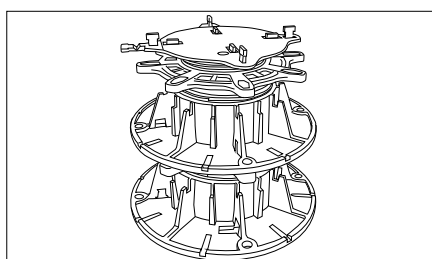

Apilar individualmente con sistema de bloqueo

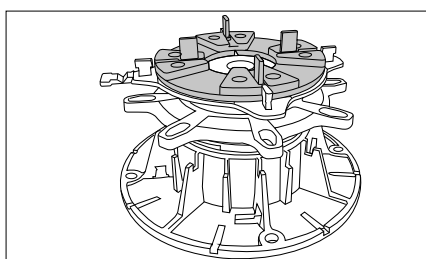

Variante constructiva

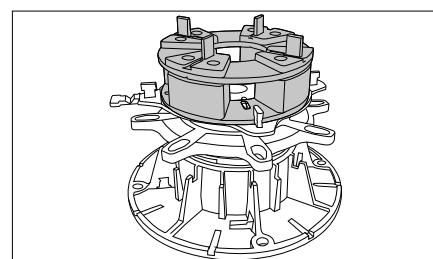


Variante constructiva

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 son discos para el reparto de cargas en combinación con Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 y -AP 1. Con el disco también se puede realizar construcciones de baja altura. Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 se puede cortar y tiene unos nervios de 3 mm de espesor.

(Ficha Técnica 7.6)

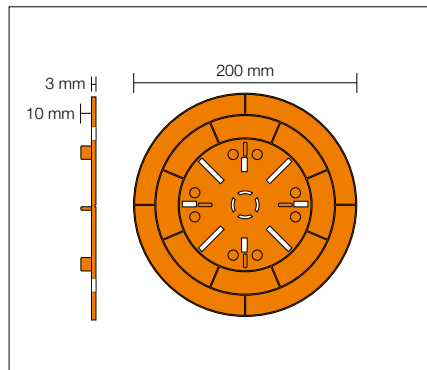

Disponible a partir de octubre 2018

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3


Pedestal de PP Ø 200 mm

H = mm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
3	TL LV 3	5,00	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 son adaptadores de altura para la colocación suelta de baldosas. Los adaptadores se enroscan a la base Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

(Ficha Técnica 7.6)

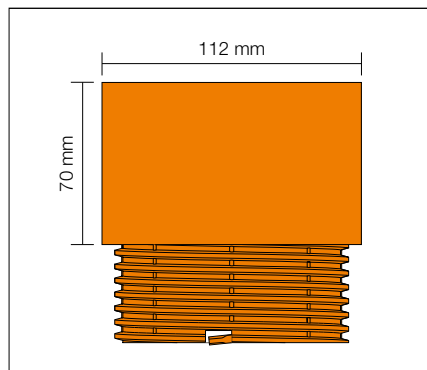

Disponible a partir de octubre 2018

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70


Adaptador de PP

H = mm	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
70	TL PLA 70	6,10	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 son acolchados de protección de caucho granulado para la protección de la impermeabilización. Las bases de los pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 o Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 se deben fijar en las ranuras de los acolchados de protección Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). Para impermeabilizaciones de PVC se debe instalar hacia abajo la capa de aluminio de los acolchados de protección. Cuando se utilice Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 se deben colocar los pedestales en el centro del acolchado de protección.

(Ficha Técnica 7.6)

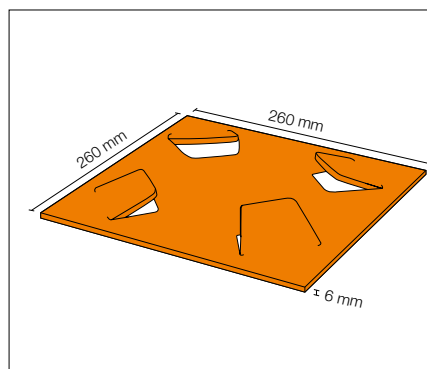

Disponible a partir de octubre 2018

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Acolchado de protección

H = mm	Nº art.	€ / paq.	P = paq.
6	TL PLS 6	25,50	5

Paquete = 10 unidades



Posibles combinaciones con productos Schlüter existentes:

Protección de la impermeabilización:

Para proteger la impermeabilización y asegurar un drenaje efectivo de la superficie, recomendamos cubrir la superficie por completo con la lámina de drenaje Schlüter®-TROBA-PLUS y -TROBA-PLUS-G.*



Soluciones perimetrales:

Para una solución perimetral óptima recomendamos el uso de los perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA-RKL, -BARA-RKLT, -BARA-RWL, así como la regleta -TROBA-LINE-TLK-E para limitar los recubrimientos de la gravilla.*




Drenaje:

Para el drenaje del agua acumulada en la superficie se recomienda el uso de la canalleta Schlüter®-TROBA-LINE de 110 mm de ancho.

Otros accesorios para la colocación sobreelevada

Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter®-TROBA-ZFK son crucetas para asegurar una trama de juntas uniforme en la colocación suelta de cerámica, piedra natural o losas de hormigón sobre lechos de grava o gravilla, por ejemplo en combinación con Schlüter®-TROBA. La junta tiene un ancho de 3 mm y la altura de las crucetas es de 15 mm. Poniendo una cruceta encima de otra se puede conseguir una altura de 30 mm.

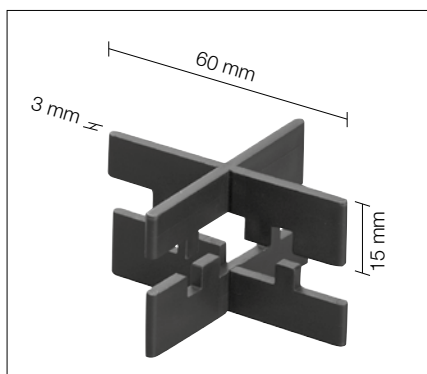

Schlüter®-TROBA-ZFK

Cruceta de PP de 3 mm

H = mm	Nº art.	€/ paq.	P = paq.
15	TZ FK 3	15,00	60

Paquete = 50 unidades

Disponible a partir de octubre 2018

* Para obtener más información sobre los productos mencionados anteriormente, consulte nuestra tarifa general.



Información.

¡Para todos aquellos que quieren saber más!

¿Hemos conseguido entusiasmarle con los productos de Schlüter-Systems?
Entonces seguro que quiere saber más. Lo más rápido es a través de Internet.
En www.schluter.es encontrará más información con un solo clic.



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)

Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es